


Indicador de nivel visual roscado



Se utiliza para tanques pequeños, cajas de engranajes o bombas, generalmente para ubicar nivel máximo ó mínimo.


Material: aluminio, vidrio-borosilicato.

Sello: acrílico-nitrilo.

Presión máxima: 4 bar.

Temperatura máxima: 150 °C.

Líquidos: aceites, agua, glycol.

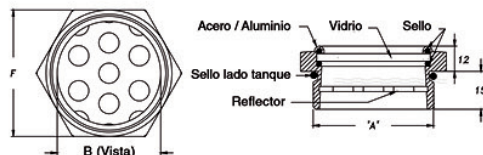

Parte N°	*A	B	F	* Brida de Soldadura a Medida
SG* - 03B	3/8" BSPP/NPT	10	25,4	TWF.03B
SG* - 04B	1/2" BSPP/NPT	14	25,4	TWF.04B
SG* - 06B	3/4" BSPP/NPT	20	32,0	TWF.06B
SG* - 08B	1" BSPP/NPT	24	38,0	TWF.08B
SG* - 10B	1-1/4" BSPP/NPT	33	50,0	TWF.10B
SG* - 12B	1-1/2" BSPP/NPT	39	55,0	TWF.12B

Código de modelo

SG *	- 08	B	**
Series	Tamaño	Hilos	Característica especial
A-Aluminio S-Acero	03B	3/8" BSPP	deflector - STD
	04B	1/2" BSPP	
	06B	3/4" BSPP	
	08B	1" BSPP	
	10B	1-1/4" BSPP	
	12B	1-1/2" BSPP	