

Válvulas direccionales

TN 6 - Accionamiento manual y eléctrico

Características:

- Válvula direccional de émbolo directamente operada.
- Configuración de los agujeros según DIN 24 340 Forma A, ISO 4401 y CETP-RP121H. Placa de conexión.



Accionamiento eléctrico y manual, TN6

Código para ordenar

3 = 3 vías

4 = 4 vías

WEM = Palanca manual

6 = Tamaño nominal 6

Símbolos (ejemplo: C, E, EA, EB, etc.)

6X = Series



Otros datos en texto complementario

Conexión eléctrica

K4 = sin conector, con capa protectora

Z4 = con conector

K5L = con conector rectificador y Led

N9 = con accionamiento de emergencia cubierto


CG12 = 12V

CW220-50 = 220V, 50H

CG24 = 24 V

CW220R = 220 V

Simbología

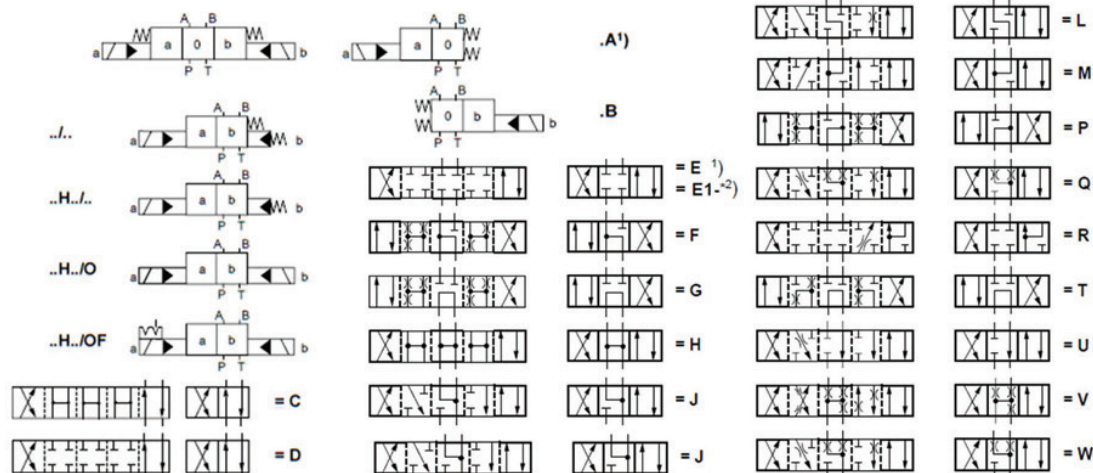

Dimensiones

