


Válvulas reguladoras de presión, serie 20

Montaje en línea, reemplazo de Vickers CT



Simbología



Características:

- Los cuerpos de hierro fundido proporcionan resistencia y durabilidad para una mayor vida útil.
- Los componentes internos de acero endurecido también proporcionan una vida útil duradera.

Tabla 1 - Especificaciones técnicas

Modelo número	Presión máxima (Bar)	Tamaño PT	Caudal máximo (Lpm)	Peso (Kg)
RV-03T-*20	315	3/8"	90	5.5
RV-06T-*20		3/4"	200	5.5
RV-10T-*20		1 1/4"	400	9
Tipo de fluido		ISO VG 32, 46, 68		
Viscosidad cST		10~400 (59~1854 SSU)		
Temperatura de funcionamiento C°		-15~70		
Nivel de contaminación		ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10		

En todos los tornillos con medida métrica, si se requiere medida en pulgadas, por favor contáctenos.

Código para ordenar

CW	03	*	3	20
----	----	---	---	----

Serie de válvula

RV = Válvulas de alivio

Número de diseño

20= Serie

Tamaño de montaje de subplaca:

03 = 3/8" (9 MM) ISO Cetop 05, TN10

06 = 3/4" (19MM) ISO Cetop 08, TN25

10 = 1 1/4" (31.8 MM) ISO CETOP 10, TN32

Rango de regulación de presión

1= * ~ 70 Bar

2= 8 ~ 140 Bar


3= 8 ~ 250 Bar

4= 8 ~ 315 Bar

Tipo de conexión

T = Roscada

Dimensiones

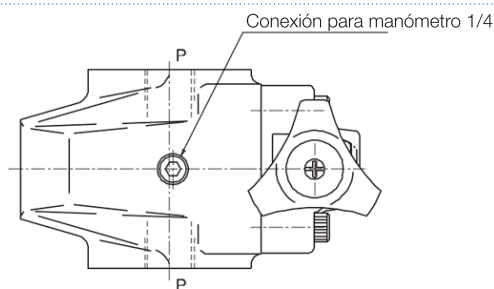

	A	B	C	D	E	F	G
RV-03T-20	90	175	48	164	67	35	PT 3/8
RV-06T-20	90	175	48	164	67	35	PT 3/4
RV-10T-20	120	186	50	186	89	49	PT 1 1/4

Dimensiones expresadas en (mm)

