







Tanques y sus Accesorios

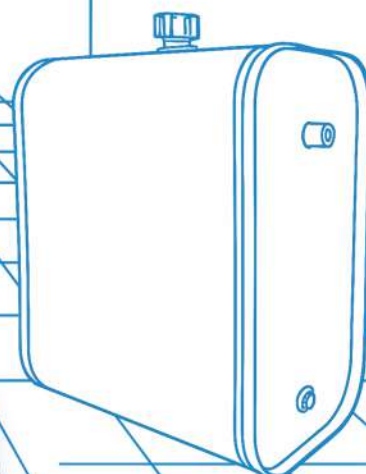

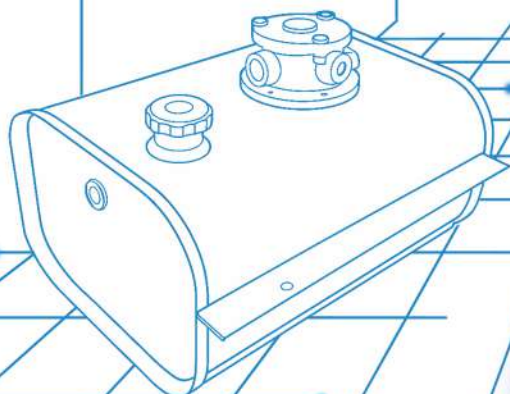

Tanques y sus Accesorios

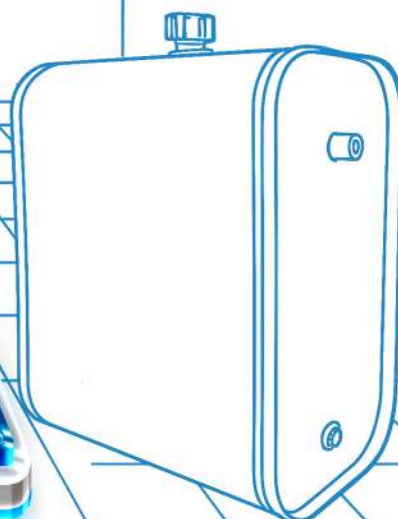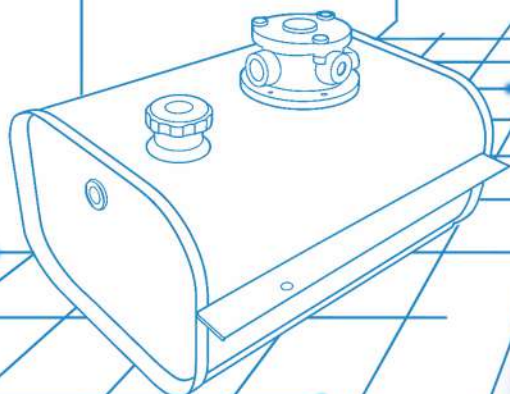

Tanques y sus accesorios

Anillos roscados para soldar en tanques	5
Bandejas antiderrames para tanques de aluminio	14
Bocas de Carga	
Con pescuezo para aplicaciones móviles	1
Para aplicaciones móviles antisalpicaduras	1
Para atornillar	1
Para montaje lateral	2
Para soldar	2
Presurizadas	2
Juntas para tanques de aluminio	14
Sello para tuberías en tanques	5
Soportes de pie para motores eléctricos	15
Tanques	
De aluminio	8
Para aplicaciones industriales	6
Para aplicaciones móviles	6
Tapas laterales de inspección	16
Venteo de tanques	
Roscados plásticos y cromados	3
Tipo Spin On	4
Venteo deshumidificador	4

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**



 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**

 **VERION®**


Bocas de carga para atornillar

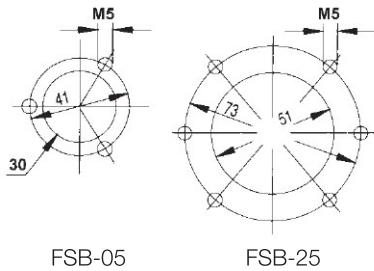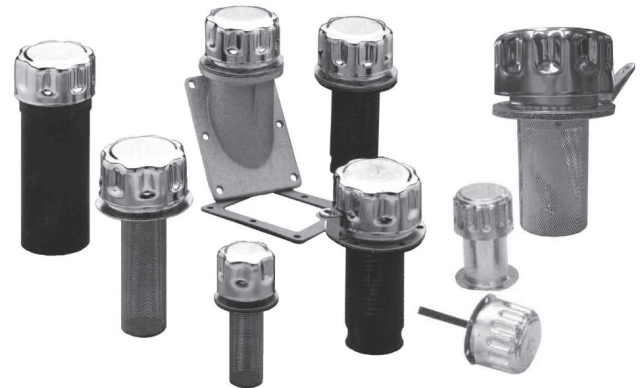**Símbolo**




Terminación superficial: cromado. Otros modelos disponibles a pedido.

Marca	Tipo	Caudal de aire	Filtración	A	B	C	D	E	Tornillos	Filtro Canasto	Peso Kg
HL	FSB-05	0,15 m³/min	40 µm	46	52	65	28	117	3 M5x12	Metálico	0,10
	FSB-05-10	0,09 m³/min	10 µm	46	52	65	28	117	3 M5x12		0,10
	FSB-25	0,72 m³/min	40 µm	77	52	91	48	153	6 M5x12		0,25
	FSB-25-10	0,40 m³/min	10 µm	77	52	91	48	153	6 M5x12		0,25
	FSB-25-HN1	0,40 m³/min	40 µm	77	73	91	48	174	6 M5x12		0,40
	FSB-25-HN3	0,40 m³/min	40 µm	77	110	91	48	201	6 M5x12		0,40

Bocas de carga con pescuezo para aplicaciones móviles

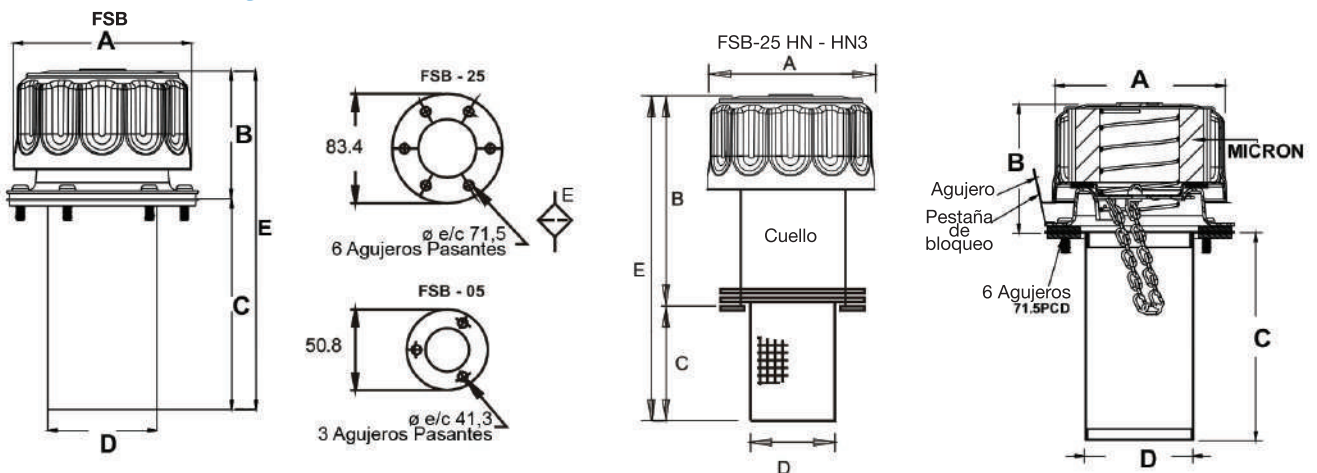

Bocas de carga para aplicaciones móviles antisalpaduras

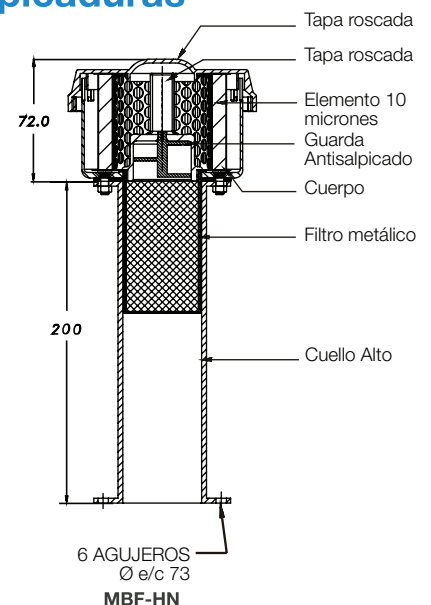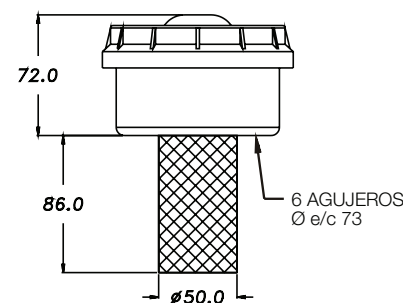

Esta boca de carga realizada en nylon, impide que por las olas dentro del tanque, el salpicado de aceite no salga a través de la boca de carga. Caudal de aire 0,75 m³/min.

Marca	Tipo	Caudal de aire	Peso Kg
HL	MBT	0,75 m³/min	0,30
	MBF	0,75 m³/min	0,38
	MBF-HN	0,75 m³/min	0,45
HL	MBE-10	elemento	0.10


Bocas de carga para soldar con pescuezo para aplicaciones móviles

A

2

Tipo	Caudal de aire	Filtración	A	B	C	D	E	Tornillos	Filtro Canasto	Peso Kg
FSBW-25	0,72 m³/min	40 µm	77	52	87	30	139	6 M5x12	Metálico	0,25
FSBW-25-HN1	0,72 m³/min	40 µm	77	73	81	30	154	6 M5x12		0,35

Sin agujeros de fijación

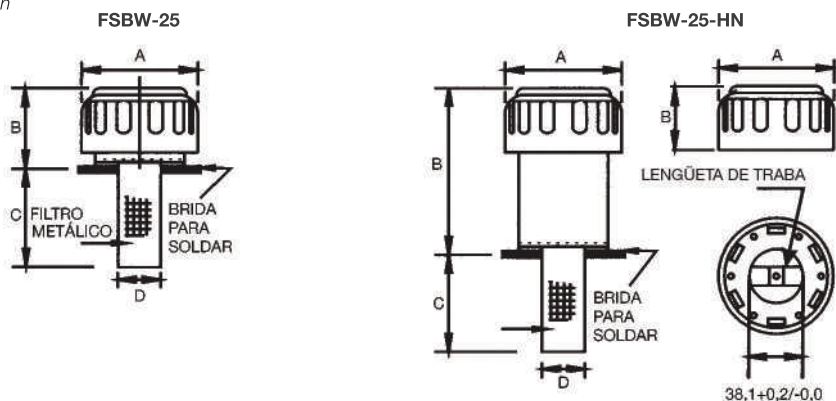


Bocas de carga presurizadas

Marca	Tipo	Caudal de aire	Filtración	A	B	C	D	E	Tornillos	Filtro Canasto	Peso Kg
HL	FSB25P	0,75 m³/min	40 µm	83	56	78	50	134	6 M5x12	Plástico	0,25

Bocas de carga para montaje lateral

Marca	Tipo	Caudal de aire	Filtración	A	B	C	D	E	Tornillos	Filtro Canasto	Peso Kg
HL	FSB-25-BM	0,72 m³/min	40 µm	77	52	91	48	213	7 M5x12	Metálico	0,60

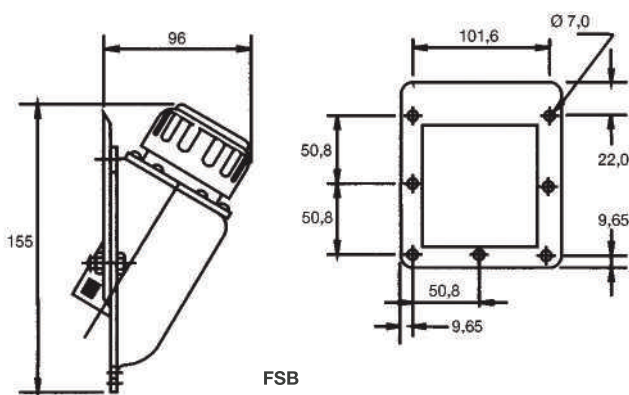

También disponemos de una línea de bocas de carga y venteos fabricados en aluminio inyectado para servicio pesado línea ABT.


Marca	Tipo	Tamaño	Caudal de aire	Filtración	Montaje	Filtro	Características (Opcional)
HL	FSB	05	150 LPM	40 µm Std	BM - Lateral	STD	
	FSB	25	750 LPM	10 µm Nom	BM - Lateral	L 4 - STD	L T - Con traba
					HN 1 - Pescuezo 1.5"	L 6 - 152 m m	P5 - Presurizado
	FSBW			03 µm Nom	HN 3 - Pescuezo 3"	L 8 - 203 m m	

Ventoe de tanques roscados

Material acero cromado





Marca	Tipo	Caudal de aire	Filtración	A	B	Rosca C BSPP	E	A/F	Peso Kg
HL	TB-05	150 LPM	40 µm	45	66	1/4" - 3/8" - 1/2"	8	25	0,13
	TB-05-10	90 LPM	10 µm						
	TB-25	720 LPM	40 µm	77	66	3/4" - 1"	10	30	0,25
	TB-25-10	400 LPM	10 µm						
	TB-35	1000 LPM	10 µm	110	138	1 - 1/2"	12	55	0,40
	TB-65	2000 LPM	10 µm	145	145	2"	15	65	0,55
	TB-165	4000 LPM	10 µm	185	195	2 - 1/2"	15	80	1,30



Símbolo

TB - 35
TB - 65
TB - 165



Válvula integrada mantiene la presión en el tanque a 0,35 bar.
 ▶ Permite el ingreso de aire cuando la presión en el tanque cae por debajo de la atmosférica.
 ▶ Si la presión aumenta en el tanque la válvula abre a 0,35 bar.

Código para ordenar

HL TB - - - -

Capacidad lpm

Tamaño 05	150 lpm
Tamaño 05-10	90 lpm
Tamaño 25	720 lpm
Tamaño 25-10	400 lpm
Tamaño 35	1000 lpm
Tamaño 65	2000 lpm
Tamaño 165	4000 lpm

Filtración

40 - 40µ STD
10 - 10µ nominal
03 - 3µ nominal


TB 35 - 65 y 165 Material Nylon

Tipo
 P= Presurizado
 SG= Con antisalpicadura
 DS= Con nivel


Tamaño Código Roscas BSP

05	02	1/4
	03	3/8
	04	1/2
25	04	1/2
	06	3/4
	08	1
35	10	1 1/4
	12	1 1/2
65	16	2
165	20	2 1/2

Terminación superficial:
 Cromado. También disponible en plástico ó aluminio.




Material plástico

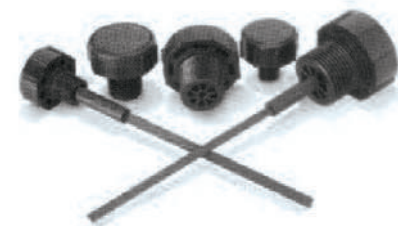

Tipo	D	D1	H1	H2
ABP-03*	34,5	21	15	15
ABP-04*	40	26	16	20
ABP-06*	45	32,5	16	20,5
ABP-08*	50	37	20	25

Dimensiones en mm



Construídos en plástico ABS, filtración de 40 micrones, con guarda antisalpicado con o sin varilla de nivel.

Consulte por modelos en aluminio.

Código para ordenar

Ejemplo **HL** - **ABP** - ****** - ***** - ******

Serie ABP

Tamaño


03= 3/8"	04= 1/2"
06= 3/4"	08= 1"

Roscas

B= BSPP

Adicionales

DS= Con varilla de nivel

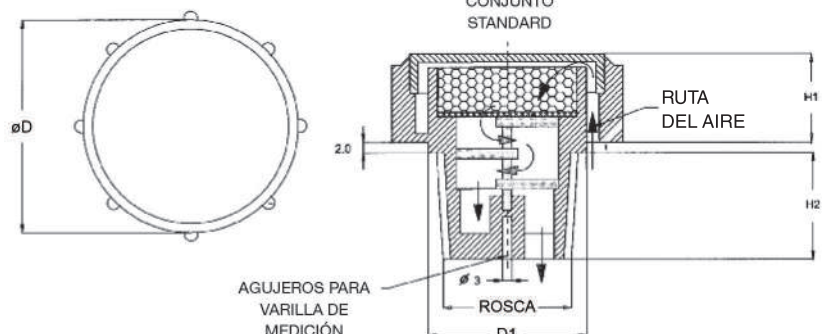

Ventoe de tanques spin on


A

4




Estos ventoes permiten desplazar grandes volúmenes de aire producidos por caudales inducidos. Por su bajo micronaje son ideales para trabajos en minas, equipos de construcción, etc.




Símbolo



Conector Roscado



Utilización como Boca de carga

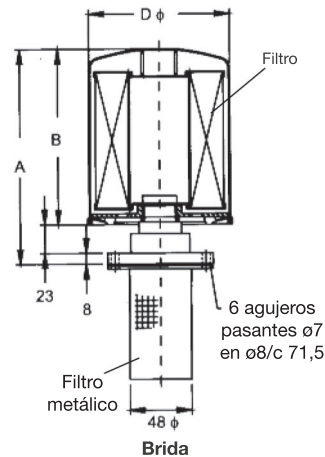

Brida Adaptadora

Código para ordenar

Conjunto completo con base

Ejemplo: HL [] - 20 - 10 - U - F

Serie AB AB2

Tamaño
20 50

Filtración
10µ 25µ

Roscas B= BSPP U= UNF

Montaje
F= Brida S= Conector Roscado

Conjunto completo con Brida adaptadora

HL AB - 20 - B - F

Serie AB

Tamaño
20 50

Roscas B= BSPP U= UNF

Montaje
F= Brida adaptadora
S= Conector Roscado

Elemento Filtrante

HL [] - 20 - 10 - U

Serie S/E IFE

Tamaño
20 50

Filtración
10µ 25µ

Roscas
B= 3/4" o 1 1/4" BSPP
U= 1" UNF


Ventoe deshumidificador DB

- Remueve la humedad del aire en el tanque.
- 4 tamaños hasta 3000 LPM.
- Flujo de aire bidireccional.
- El color de la silica gel cambia de naranja a verde cuando satura.
- Multiplacas de fijación
- Temperatura de trabajo -20°C a 80°C
- Plástico ABS

Modelo	A mm	Capacidad LPM
DB* - 035	89	1000
DB* - 050	127	1500
DB* - 080	203	2400
DBT - 100	254	3000

Código para ordenar

Modelo HL []

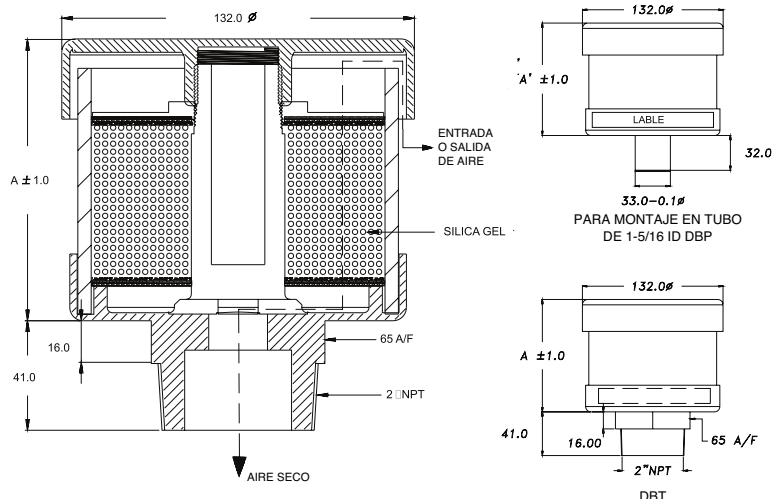



Anillos roscados para soldar en tanques

Marca	Código	Rosca UNF	Rosca BSP	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
HL	TWF-04	7/16" - 20		38,10	23,62	14,22	7,87	25,4
	TWF-05	1/2" - 20		38,10	23,62	14,22	7,87	25,4
	TWF-06	9/16" - 18		38,10	23,62	14,22	7,87	25,4
	TWF-08	3/4" - 16	1/2"	38,10	23,62	14,22	7,87	25,4
	TWF-12	1-1/16" - 20	3/4"	54,10	35,05	17,52	11,17	36,57
	TWF-16	1-5/16" - 20	1"	60,45	42,16	19,05	12,7	44,45
	TWF-20	1-5/8" - 20	1 1/4"	68,32	50,8	19,05	12,7	54,1
	TWF-24	1-7/8" - 20	1 1/2"	76,2	58,1	19,05	12,7	60,45
	TWF-32	2-1/2" - 20	2"	88,9	68,1	21,74	15,34	73,15
	TWF-48	3-3/8" - 12	3"	117,6	92,96	25,4	20,57	100,07



NOTA: Rosca UNF a pedido.

Código para ordenar

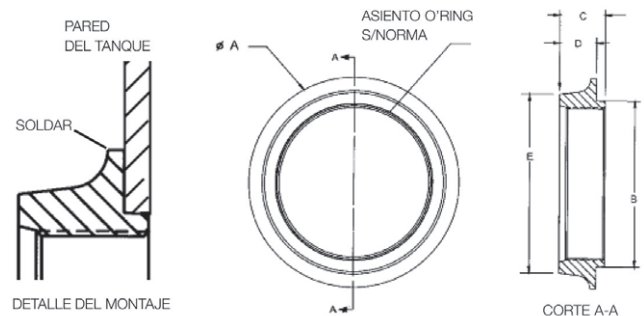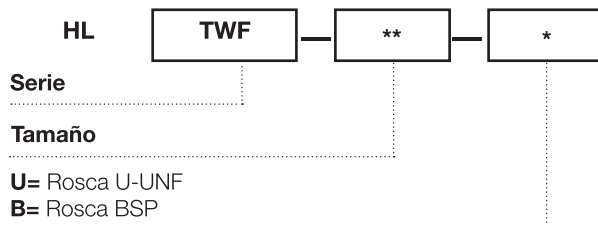


Facilita el montaje de las cañerías. Dispone de asiento para O'ring.
Material: Acero fosfatizado negro.

Sello para tuberías en tanques - Bujes de goma

Marca	Código	A mm	ø B		C mm	D mm	Peso kg	
			caño pulg.	Tubo ext.				
				pul ingl.				mm
HL	GMR-01	30		1/4"	6	18,3	18	0,007
	GMR-02	30			8	18,3	18	0,007
	GMR-03	30		3/8"		18,3	18	0,007
	GMR-04	30	1/8"		10	18,3	18	0,006
	GMR-05	30		1/2"	12	18,3	18	0,006
	GMR-06	40	1/4"		14	28,5	24	0,18
	GMR-07	40			15	28,5	24	0,17
	GMR-08	40		5/8"	16	28,5	24	0,16
	GMR-09	40	3/8"			28,5	24	0,16
	GMR-10	40			18	28,5	24	0,16
	GMR-11	40		3/4"		28,5	24	0,15
	GMR-12	40			20	28,5	24	0,13
	GMR-13	40	1/2"			28,5	24	0,12
	GMR-14	40		7/8"	22	28,5	24	0,12

Marca	Código	A mm	ø B		C mm	D mm	Peso kg	
			caño pulg.	Tubo ext.				
				pul ingl.				mm
HL	GMR-15	55			25	42,5	24	0,32
	GMR-16	55	3/4"			42,5	24	0,3
	GMR-17	55			28	42,5	24	0,29
	GMR-18	55			30	42,5	24	0,26
	GMR-19	55		1-1/4"		42,5	24	0,24
	GMR-20	55	1"			42,5	24	0,21
	GMR-21	55		1-1/2"	35	58,5	24	0,18
	GMR-22	70			38	58,5	24	0,06
	GMR-23	70			42	58,5	24	0,44
	GMR-24	70	1-1/4"			58,5	24	0,43
	GMR-25	70	1-1/2"			58,5	24	0,32
	GMR-26	70		2"	50	58,5	24	0,27
	GMR-27	70	2"			58,5	24	0,31



Este buje sirve para crear un sello entre el tubo de conducción y la tapa de tanque, evitando el ingreso de aire ó agua al mismo.

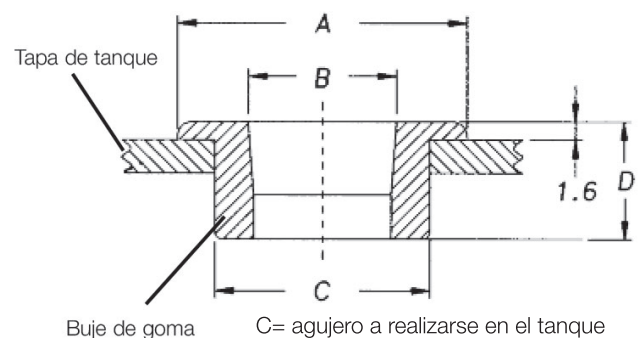

Tanques para aplicaciones industriales

Constru idos en chapa de acero. Terminaci n con pintura anti oxido epoxi interior y base anti oxido exterior. Medidas aproximadas, consultar con departamento t cnico.

Marca	C�digo	Capacidad Lts	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso kg
	D-30	30*	520	385	443	340	280	27
	D-40	40	606	388	523	340	280	30
	D-50	50	626	408	542	360	300	33
	D-60	60*	640	435	547	390	330	38
	D-70	70	676	448	592	400	340	41
	D-80	80	690	448	570	460	400	46
	D-100	100*	710	490	587	510	408	53
	D-120	120*	796	523	700	490	410	63
	D-140	140*	956	523	840	500	420	72
	D-160	160*	916	610	800	500	420	76
	D-180	180*	916	630	790	560	480	83
	D-200	200*	1066	710	940	610	530	106

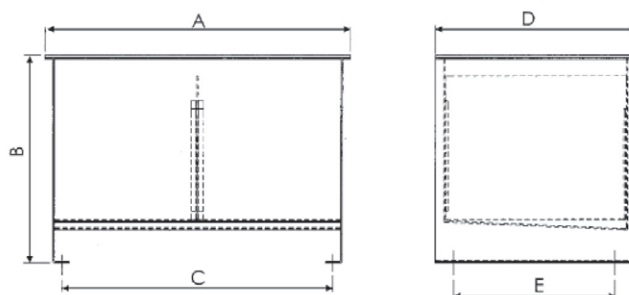



NOTA: En los dep sitos de 30 a 80 lts el espesor de la tapa es de 3/16" y en los de 100 a 200 Lts el espesor es de 1/4".

Otros tama os y modelos disponibles.

*Modelos Estandar

Tanques para aplicaciones M viles


C�digo Verion	Capacidad (L)	Dimensiones (mm)					
		A	B	C	D	E	F
TRMRF0201	20	370	220	250	G1"	100	75
TRMRF0251	25	370	270	300		100	75
TRMRF0351	35	370	220	400		100	75
TRMRF0501	50	360	320	500		150	100
TRMRF0601	60	360	300	600	G1" 1/4"	150	100

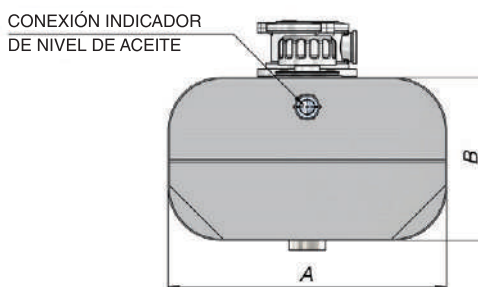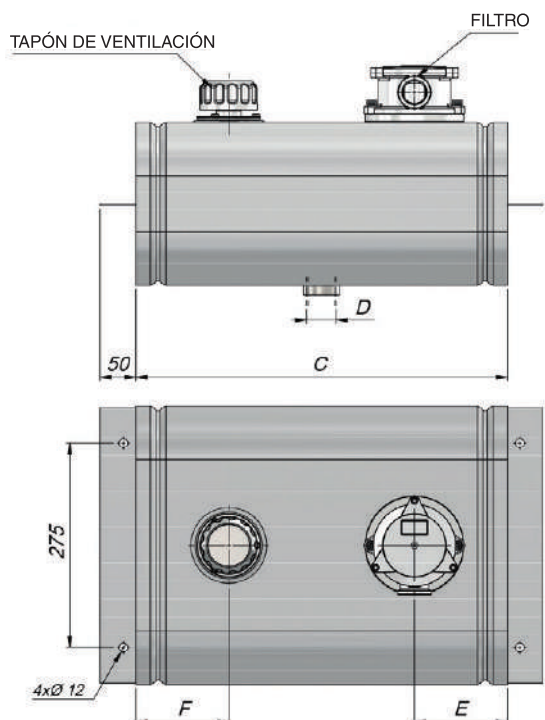


Código Verion	Capacidad (L)	A (mm)
TRMNF0551	55	370
TRMNF0701	70	470
TRMNF0801	80	520
TRMNF1001	100	650
TRMNF1201	120	740
TRMNF1801	180	1090
TRMNF2001	200	1200



A
7

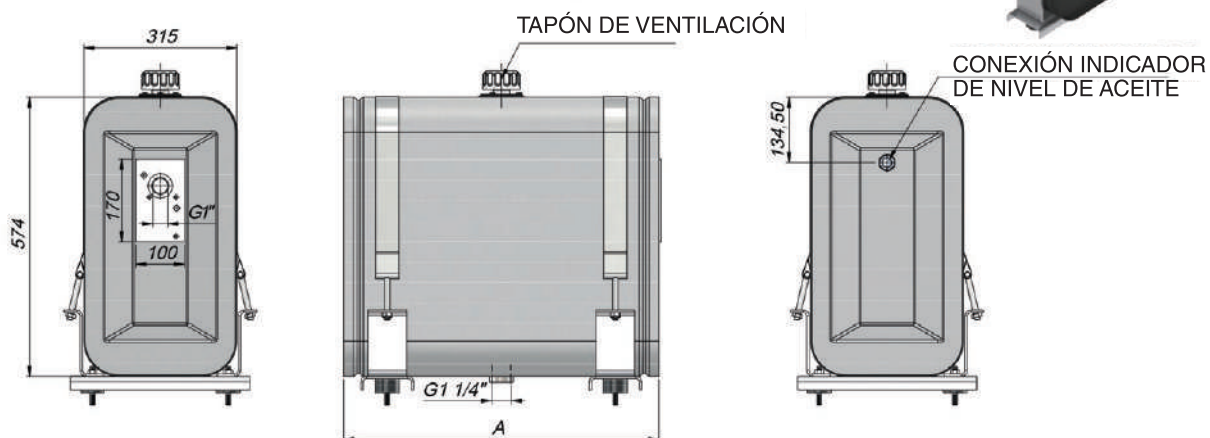

Código Verion	Capacidad (L)	A (mm)
TRMRF1001	100	650
TRMRF1201	120	745
TRMRF1501	150	925
TRMRF1801	180	1090
TRMRF2001	200	1200

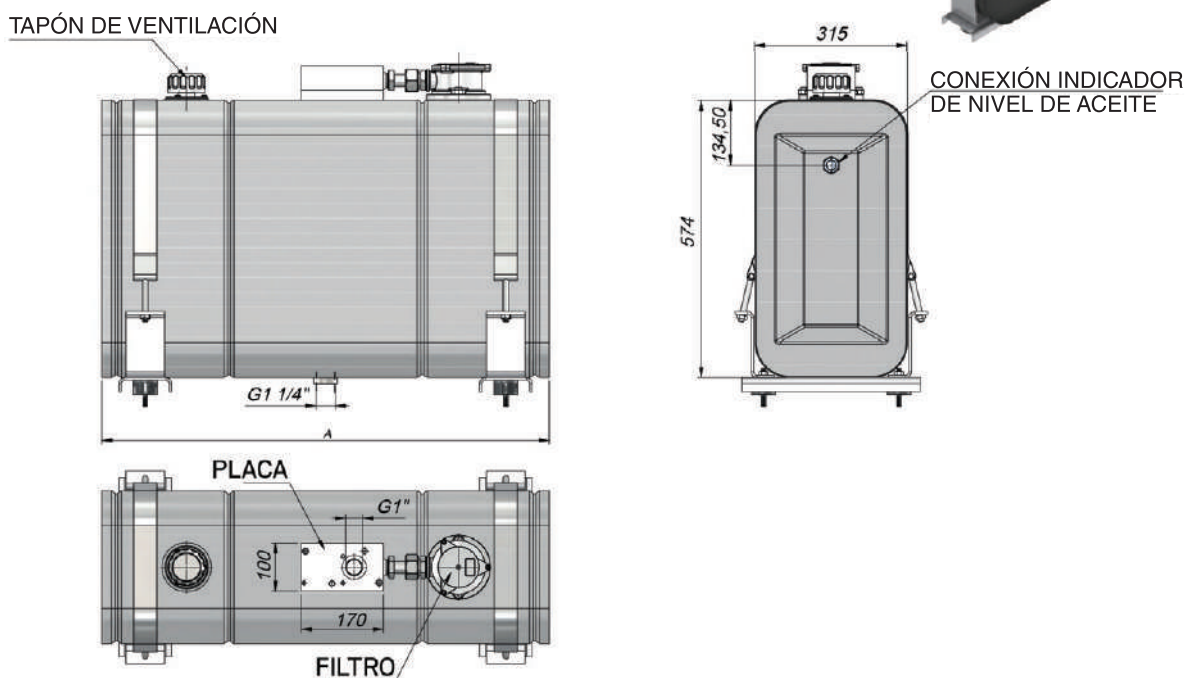


A



8

Código Verion	Capacidad (L)	A (mm)
TSMNF1001	100	275
TSMNF1201	120	330
TSMNF1351	135	375
TSMNF1501	150	425
TSMNF1651	165	450

Código Verion	Capacidad (L)	A (mm)
TSMNF1701	170	475
TSMNF1801	180	500
TSMNF1901	190	525
TSMNF2001	200	550
TSMNF2501	250	700

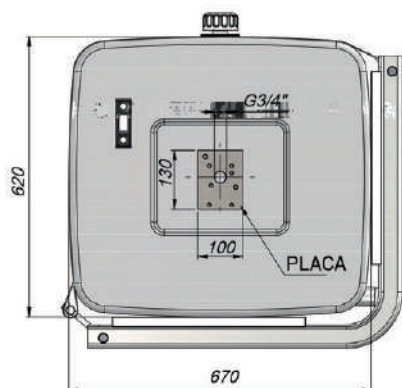

CONEXIÓN INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE

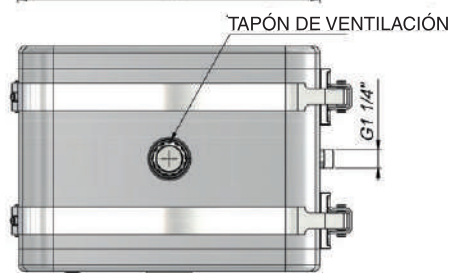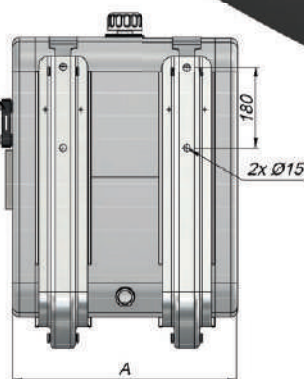

Tanques de aluminio

El modelado de fundición de aluminio se realiza con una prensa de 2000-4000 toneladas a través del proceso de fundición a alta presión, por lo que los productos tienen una estructura compacta, peso ligero y buena capacidad de disipación de temperatura.

Las ranuras de descarga se encuentran en la parte inferior del tanque.

La ranura colectora patentada se combina con los tanques NG30, NG70, que son adecuados para diversos aceites minerales.

Temperatura de trabajo adecuada: +110 °C.

Los productos combinados, como el sello de la cubierta, los medidores de nivel, los tapones de descarga de aceite y los tapones de llenado de aceite son opcionales.

Tipo de modelo

RE

NG30

SB

SF1

Medida nominal

3.5
6.5
8
12
13
20
30
44
70
130

Agujeros para medidor de nivel de aceite

Sin
SF1 6.5
SF2 8
SF3 12
KL13 13
A18 20
KL33 30

Agujeros para medidor de nivel de aceite

Sin 3.5
Con 6.5

Tapa de acero Al-lid - bajo pedido

SD

30/

200

Tapa del depósito de material

Acero SD

Medida nominal

3.5
6.5
8
12
13
20
30
44
70
130



Taladros para campana

Sin
140 NG6.5
NG12/13
NG6.5
160 NG12/13
NG20
NG12/13
200 NG20
NG30
NG44
NG20
250 NG30
NG44
NG70
NG30
300 NG44
NG70


Código	Volumen efectivo $V_N [l]$	Capacidad de enfriamiento específica $P/\Delta t [W/K]$	Capacidad de enfriamiento* $P [kW] \Delta t = 40K$	Superficie con tapa del depósito $[m^2]$	Peso $[kg]$
RE	NG3.5	3	4	0.15	1.4
	NG6.5	6	9	0.25	1.7
	NG8	6.5	11	0.3	2.5
	NG12	10	15	0.35	2.3
	NG13	11	15	0.4	2.8
	NG20	17	18	0.5	4.3
	NG30	27	23	0.75	5
	NG44	40	26	1	7
	NG70	63	29	1.3	10
	NG130	123	52	1.93	25

*Dependiendo del lugar
donde se encuentra
instalado.

Tanque de Aluminio NG3.5

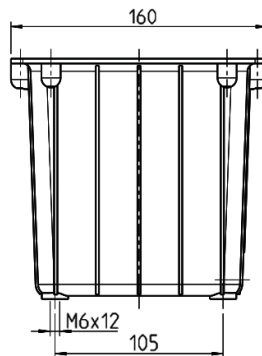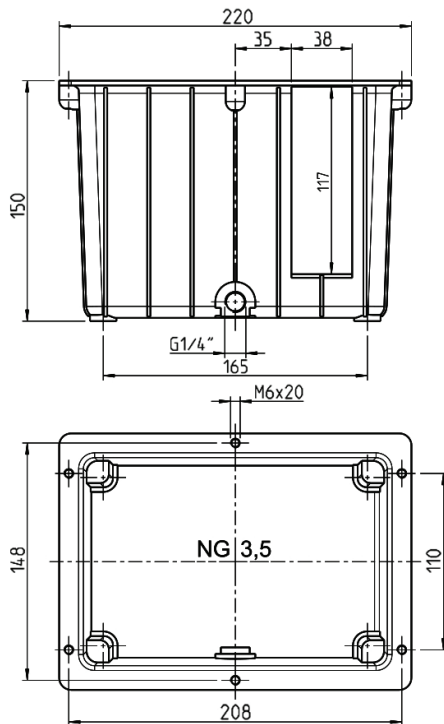

Tapa de acero SD3.5

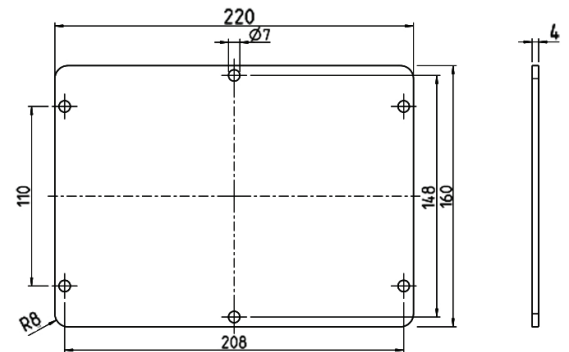



Accesorios

Junta plana


Tapón de drenaje G 1/4" con junta



Tanque de Aluminio NG6.5

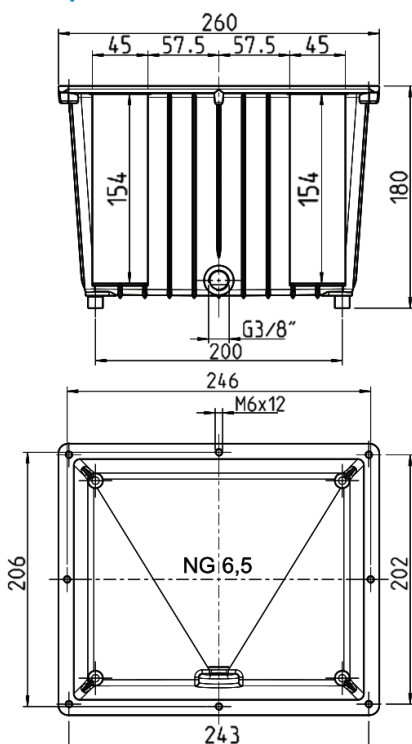

Tapa de acero SD6.5

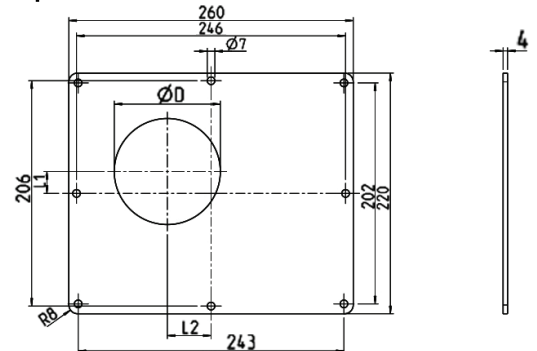

Accesorios




Junta plana

Tapón de drenaje G 3/8" con junta

Tapa de acero		Dimensiones [mm]			Peso [kg]
RE	SD6.5	L1	L2	D1	
	SD6.5/140	20	40	97	1
	SD6.5/160	10	30	112	0.9
	SD6.5/180	10	30	112	0.9

Tanque de Aluminio NG8

Tapa de acero SD8

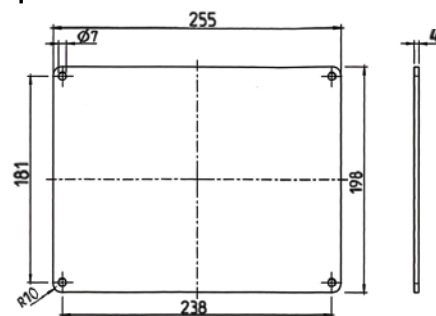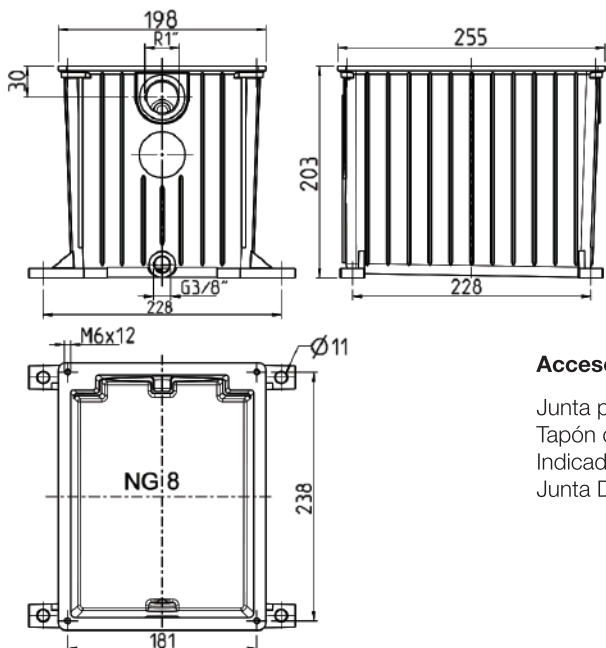




Accesorios

Junta plana
Tapón de drenaje G 3/8" con junta
Indicador de nivel de aceite KL33 G1
Junta D160 NBR para campanas



Tanque de Aluminio NG12

Tapa de acero SD12

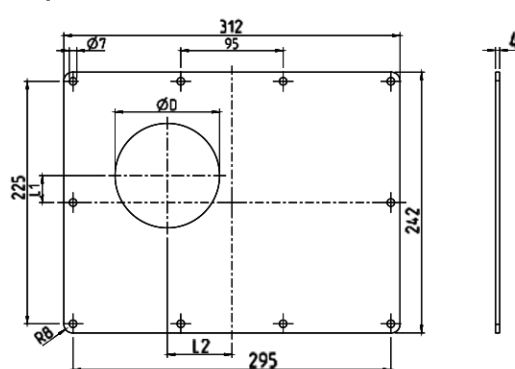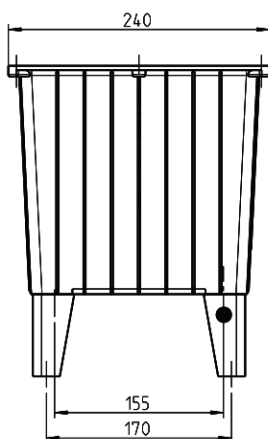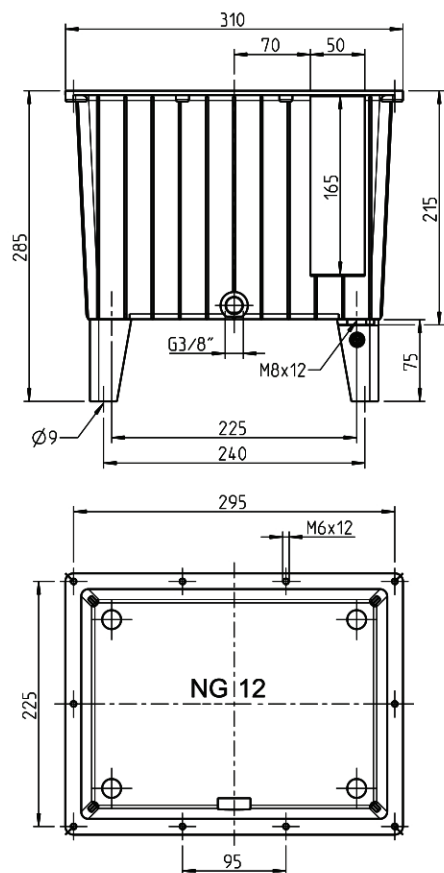


Accesorios


Junta plana
Pies fundidos de 75 mm de altura
Tapón de drenaje G 3/8" con junta

Tapa de acero		Dimensiones [mm]			Peso [kg]
		L1	L2	D1	
RE	SD12				2.5
	SD12/140	25	60	97	2.1
	SD12/160	25	60	112	2
	SD12/200	5	40	147	1.8

Tanque de Aluminio NG13

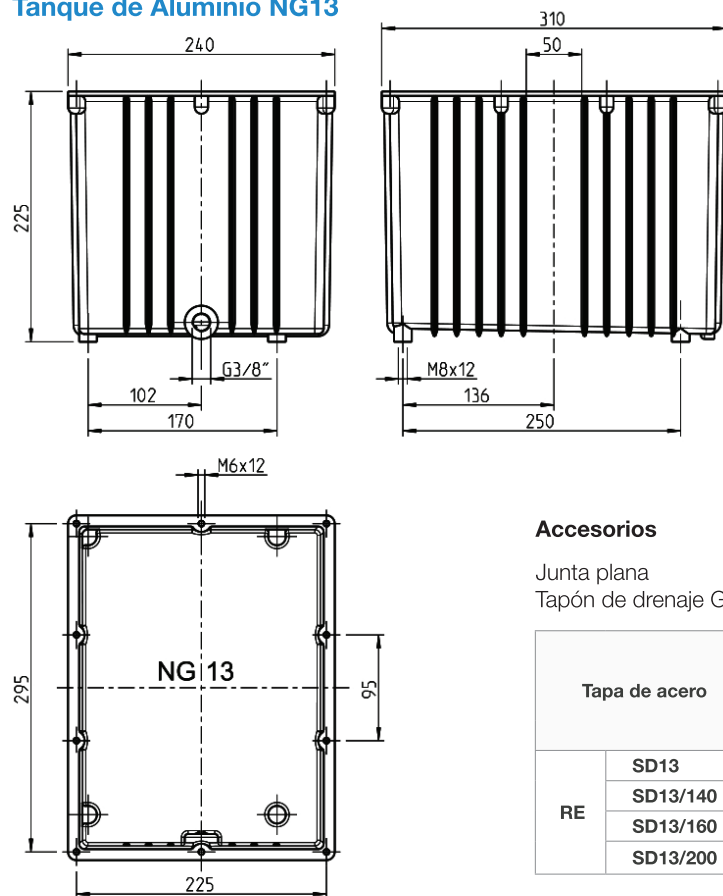

Tapa de acero SD13

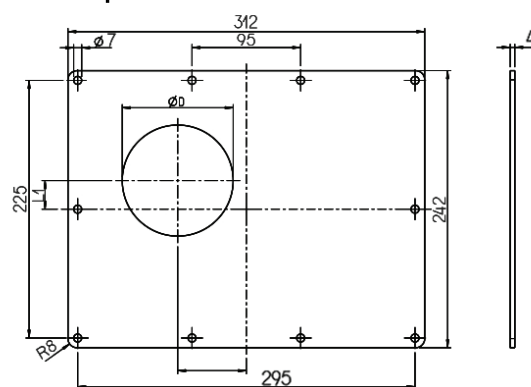


Accesorios


Junta plana
Tapón de drenaje G 3/8" con junta

Tapa de acero		Dimensiones [mm]			Peso [kg]
		L1	L2	D1	
RE	SD13				2.5
	SD13/140	25	60	97	2.1
	SD13/160	25	60	112	2
	SD13/200	5	40	147	1.8

Tanque de Aluminio NG20

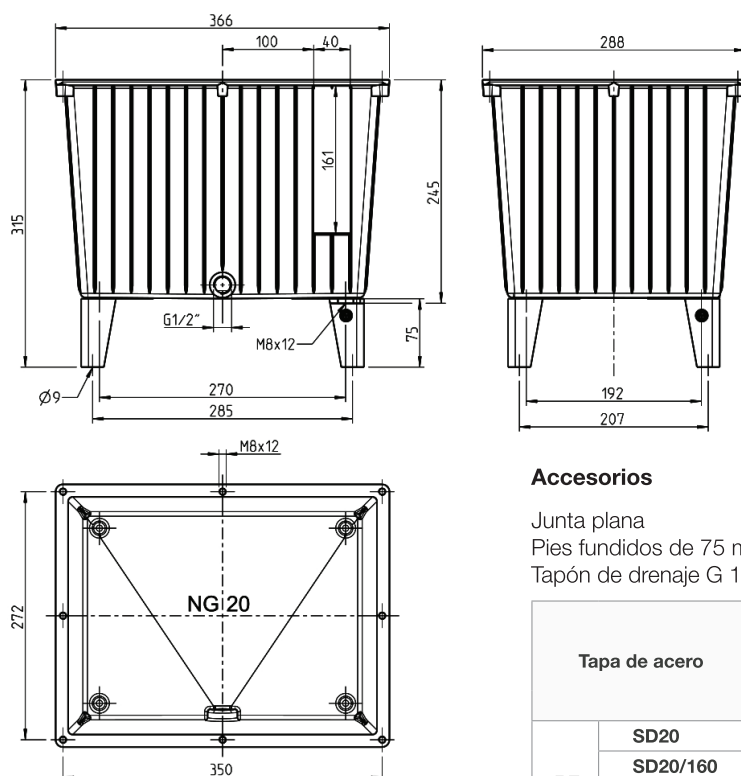

Tapa de acero SD20


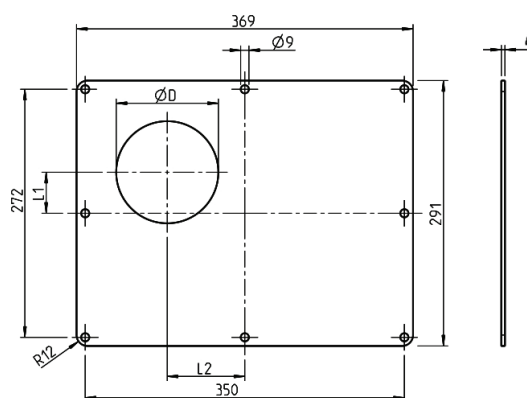


Accesorios

Junta plana
Pies fundidos de 75 mm de altura
Tapón de drenaje G 1/2" con junta

Tapa de acero		Dimensiones [mm]			Peso [kg]
		L1	L2	D1	
RE	SD20				3.6
	SD20/160	45	85	112	3.1
	SD20/200	25	65	147	3
	SD20/250		40	192	2.2


Tanque de Aluminio NG30

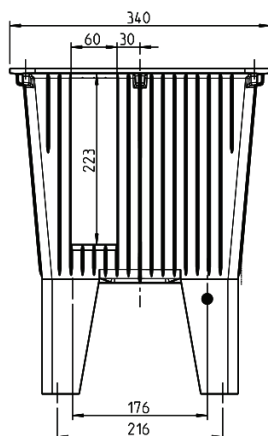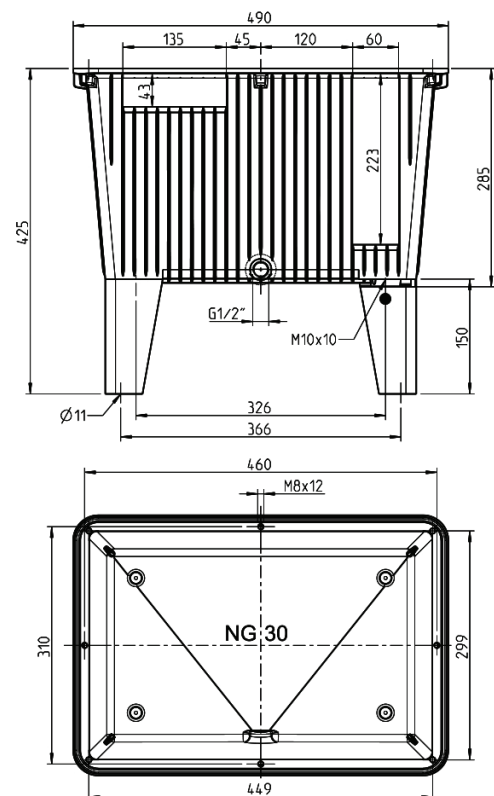

Accesorios



Junta de la bandeja de goteo de aceite
Junta de sección redonda NBR 6mm
Pies de fundición de 150 mm de altura
Ruedas de 150 mm de altura
Tapón de drenaje G 1/2"

Tapa de acero SD30

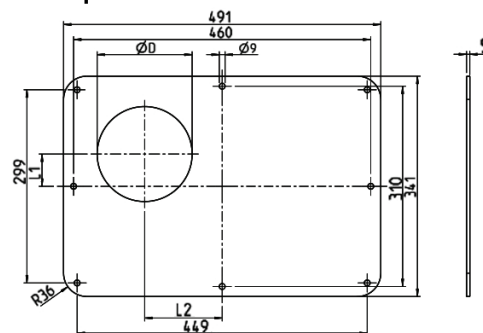


Tapa de acero		Dimensiones [mm]			Peso [kg]
		L1	L2	D1	
RE	SD30				6.4
	SD30/200	90	140	147	5.7
	SD30/250	65	115	192	4.9
	SD30/300		90	236	4.8

Tanque de Aluminio NG44

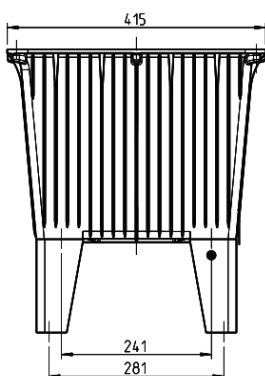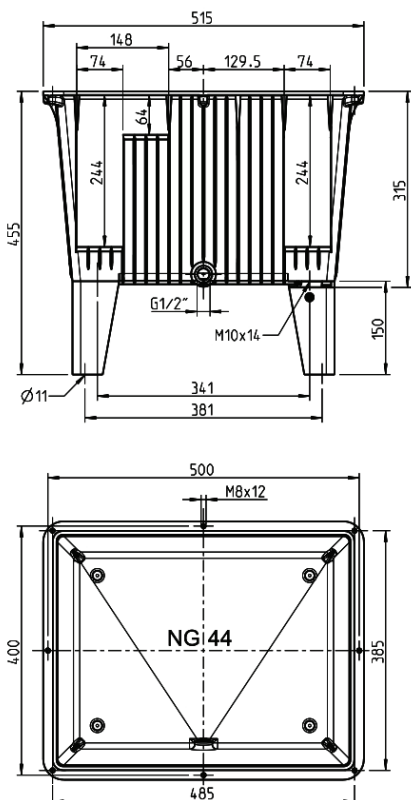

Tapa de acero SD44


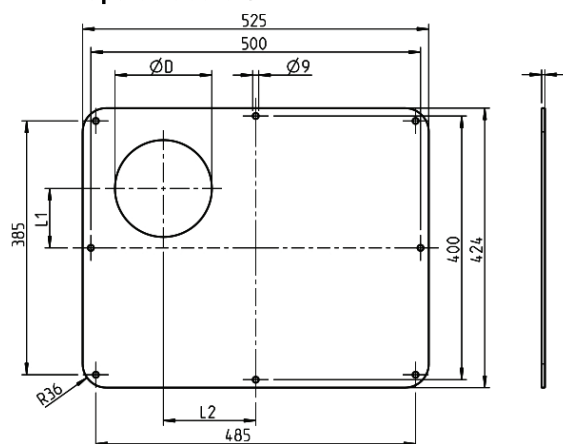


Accesorios


Junta de la bandeja de goteo de aceite
Junta de sección redonda NBR 6mm
Pies de fundición de 150 mm de altura
Ruedas de 150 mm de altura
Tapón de drenaje G 1/2" con junta.

Tapa de acero		Dimensiones [mm]			Peso [kg]
		L1	L2	D1	
RE	SD44				8.5
	SD44/200	90	140	147	7.8
	SD44/250	65	115	192	7
	SD44/300		90	236	6.5

Tanque de Aluminio NG70

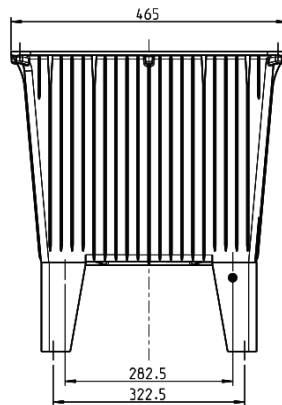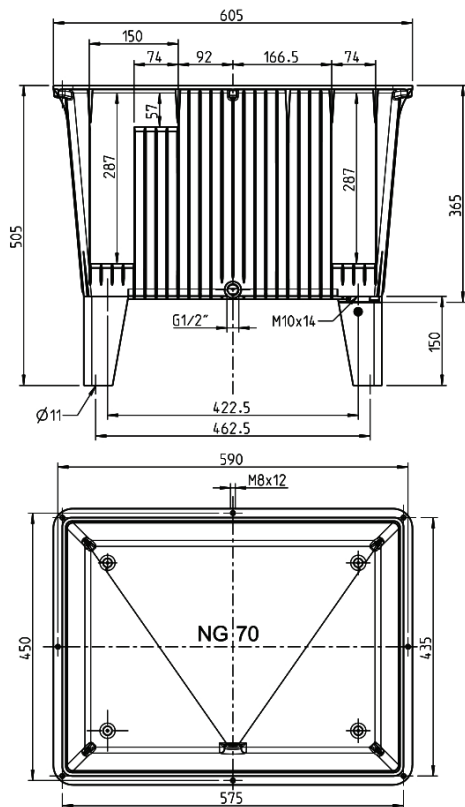

Tapa de acero SD70


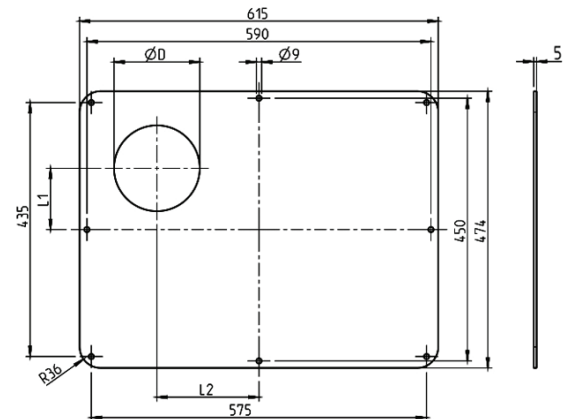


Accesorios


Junta de la bandeja de goteo de aceite
Junta de sección redonda NBR 6mm
Pies de fundición de 150 mm de altura
Ruedas de 150 mm de altura
Tapón de drenaje G 1/2" con junta.

Tapa de acero		Dimensiones [mm]			Peso [kg]
RE	SD70	L1	L2	D1	
	SD70/250	80	150	192	9
	SD70/300	55	125	236	8
	SD70/350	30	100	280	7

Tanque de Aluminio NG130

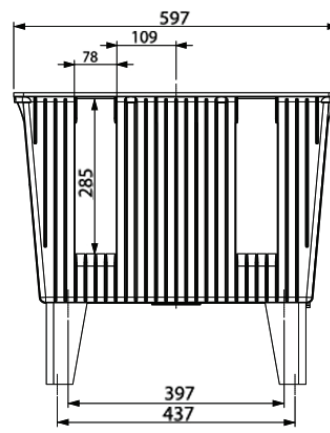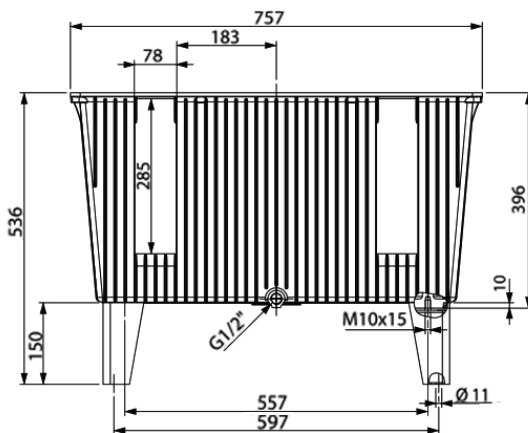

Tapa de acero SD130

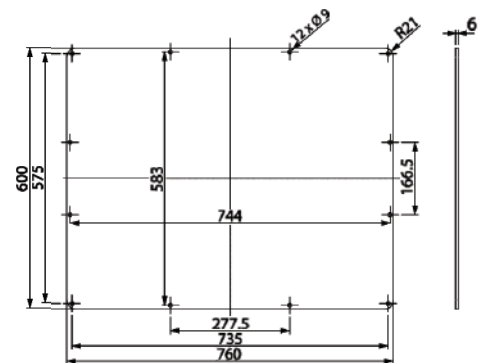

Peso M = 21.5 kg
Mecanizado adicional bajo pedido.

Accesorios

Junta de sección redonda NBR 6 mm
Pies de fundición de 150 mm de altura
Ruedas de 150 mm de altura
Tapón de drenaje G 1/2" con junta.

Datos técnicos

Tamaño del depósito V = NG130 I
Volumen efectivo VN = 123 I
Capacidad de enfriamiento específica P / At + 52 W / K
Capacidad de enfriamiento * P = 2.1kW (At = 40 °K)
Apilable
Superficie con tapa del depósito A = 1.93 m²
Peso M = 25 kg

* dependiendo de las condiciones del entorno

Bandejas antiderrames para depósitos de aluminio



A

14


Bandeja recolectora		Para depósitos	Volumen de la bandeja recolectora [l]	Dimensiones [mm]												
				L1	L2	L3	B1	B2	B3	B4	H1	H2	t1	t2	z	D
RE	BWA 30	NG44	33	550	326	300	400	75	176	150	160	153	3	5	8	12
	BWA 44	NG44	45	600	341		500	75	241		160	153	3	5	4	12
	BWA 70	NG70	64	730	422,5		580	75	282,50		160	153	3	5	4	12
	BWA 130	NG130	128	800	557		700	70	397		250	100	3	5	4	12

Nota

- Soldaduras aislantes al aceite según WHG19
- Certificado y sello WHG19 con cargo adicional a pedido
- Aluminio blanco RAL 9006 con recubrimiento en polvo

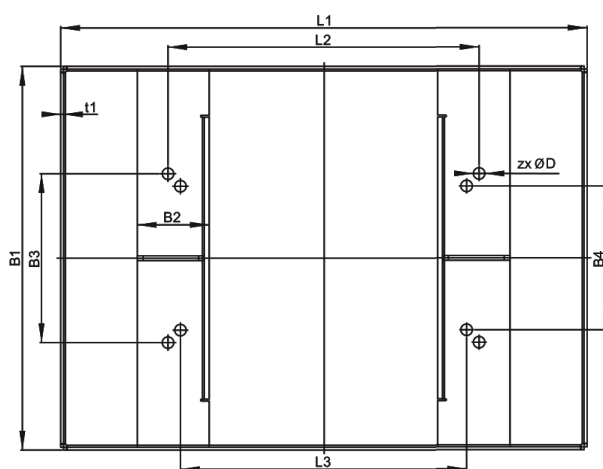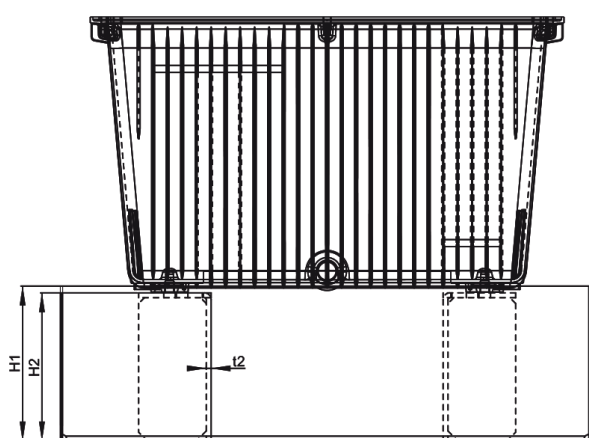

Junta recolectora de aceite para tamaños de depósito NG30, NG44 y NG70

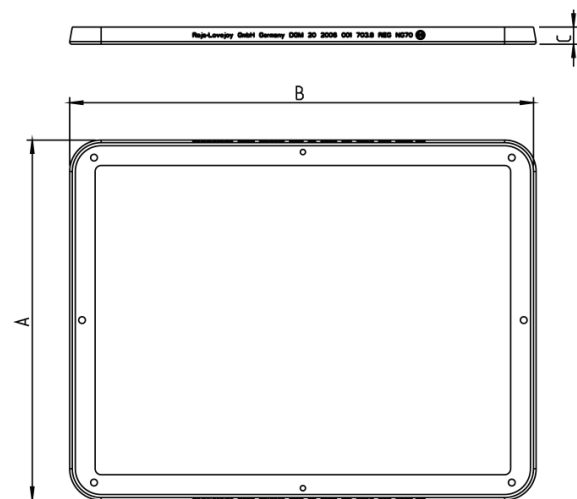


Art. N°		Tamaño de depósito	Dimensiones [mm]			Volumen teórico de aceite [l]
			A	B	C	
RE	DI0173	NG30	349	499	23	2.1
	DI0172	NG44	432	533	23	2.6
	DI0170	NG70	482	623	23	3.5

Ventajas

- Reducción de ruido
- Montaje simple, aplicación suave
- No se necesita junta de sección redonda adicional
- Resistencia contra todos los aceites minerales comunes.
- Disponible en stock

Soportes de pie PTFL / PTFS


Acc. a VDMA 24 561 para campanas,
motores tipo IM B5.

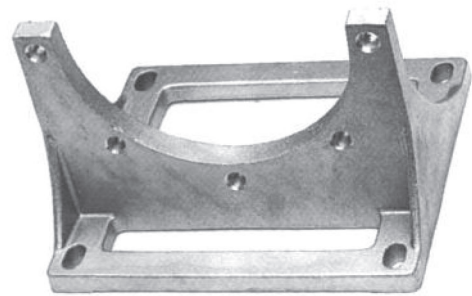




A

15

Versión ligera de PTFL

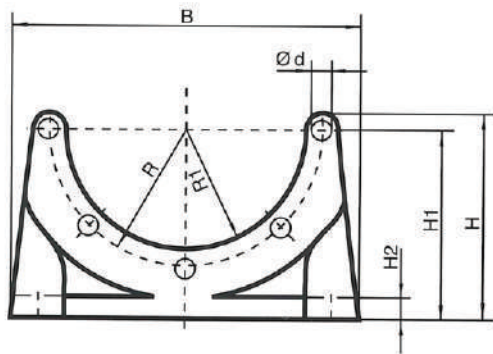

Versión de servicio pesado PTFL

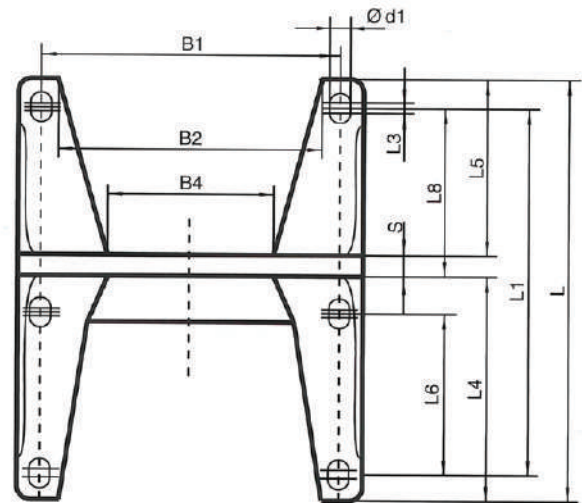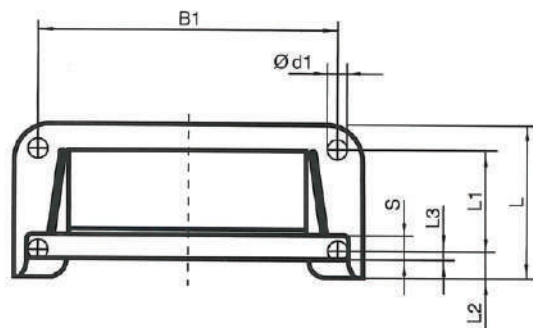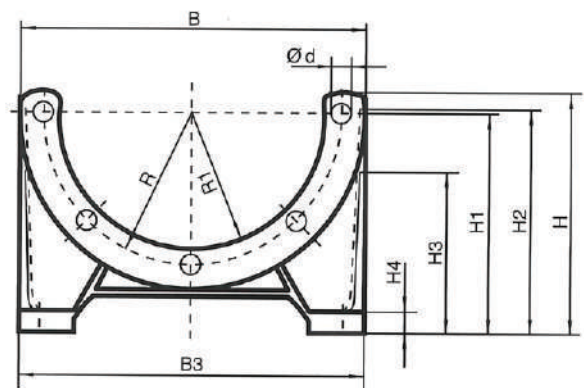

Tipo	B	B1	B2	B3	B4	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	-	H1	H2	H3	H4	0	R1	S	5	d1	L	L8	2::3	2::3
PTFL 160	160	140				80	50	15	7				108	100	10			65	55	12	9	9			0.2	0.5
PTFL 200	210	180				90	60	15	4				122	112	12			82.5	72.5	14	11	11			0.2	0.5
PTFL 250	250	220				110	60	25	21				145	132	15			107.5	95	19	14	14			0.2	0.5
PTFL 300	290	260				120	80	24	20				172	160	20			132.5	117	18	14	14			0.2	0.75
PTFS 250	250	215	193	250	162	260	185		10	147.5	67.5	110	167	155	155	120	15	107.5	95.15	15	14	14	15	60	0.2	0.5
PTFS 300	300	265	243	300	207	270	225		10	172	80	130	197	185	185	145	18	132.5	117.25	18	14	14	20	75	0.2	0.75
PTFS 350	350	300	260	350	210	305	265		12	195	92	150	255	235	235	184	18	150	130	18	18	18	25	90	0.3	1.0
PTFS 400	400	350	320	400	260	350	300		12	225	105		277	260	232	220	20	175	151	20	18	18		100	0.3	1.0
PTFS 450	450	400	364	450	317	385	335		12	250	113		312	295	272	238	20	200	176	22	18	18		110	0.4	1.0
PTFS 550	550	500	454	550	401	465	415		12	300	140		365	350	335	285	25	250	226	25	18	18		140	0.4	1.0
PTFS 660	660	600	550	660	486	555	495		18	360	165		400	380	360	308	30	300	276	30	22	22		165	0.4	1.0

PTFS 800 bajo pedido. Tenga en cuenta nuestras instrucciones de montaje. La campana debe ensamblarse con todos los orificios de montaje del soporte de pie, para garantizar la capacidad de carga máxima del PTFL / PTFS.

Tapas laterales de inspección

A


16

- Las tapas para limpieza se fabrican mediante fundición a presión de la aleación de aluminio, por lo que es resistente, duradero y ligero.
- Las cubiertas de limpieza se fabrican de acuerdo con VDMA24339, y también podemos proporcionar especificaciones especiales y personalizar logotipos requeridos por los clientes.
- Para el sellado, los materiales NBR, FPM y EPDM están disponibles, y el valor máximo de resistencia a la presión es de 0,5 bar.




Series YG

Tapa

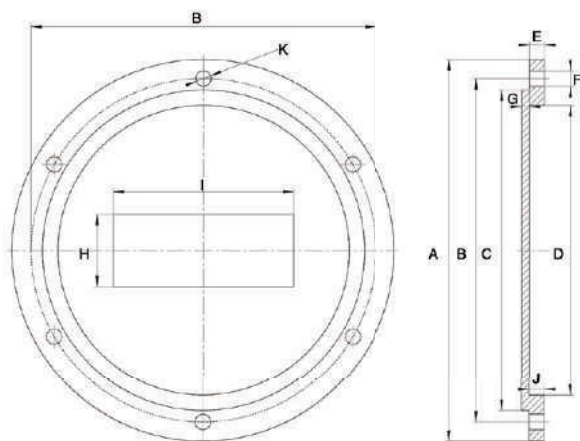

Aro

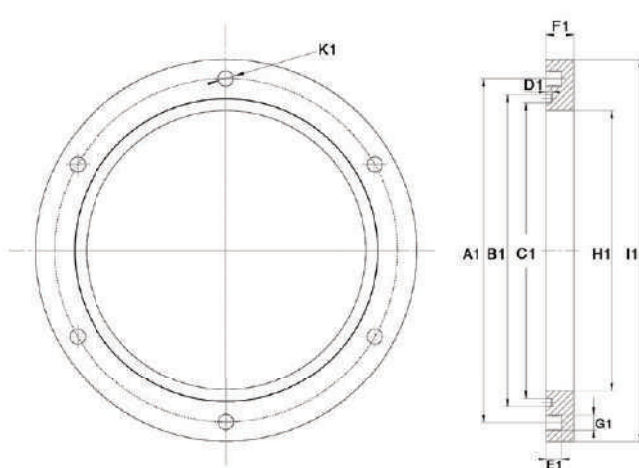

Modelo	Tapa - Dimensiones (mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
YG-250 (F)	Ø250	Ø225	Ø210	Ø190	10	10	5	47	118	10	6xØ11
YG-300 (F)	Ø300	Ø275	Ø260	Ø240	10	11	5	50	125	10	6xØ11
YG-350 (F)	Ø350	Ø325	Ø310	Ø290	10	10	5	60	150	10	8xØ10
YG-400 (F)	Ø400	Ø375	Ø360	Ø340	10	11	5	65	160	10	8xØ11
YG-450 (F)	Ø450	Ø420	Ø405	Ø380	10	12	5	75	195	10	8xØ12
YG-500 (F)	Ø500	Ø473	Ø455	Ø425	13	012	6.5	100	240	13	12-Ø12

Modelo	Aro - Dimensiones (mm)									
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1	K1
YG-250 (F)	Ø225	Ø204	Ø193	3.5	10	18	M10	Ø183	Ø250	6xM10
YG-300 (F)	Ø275	Ø254	Ø243	3.5	10	18	M10	Ø230	Ø300	6xM10
YG-350 (F)	Ø250	Ø304	Ø293	3.5	10	18	M10		Ø350	8xM10
YG-400 (F)	Ø375	Ø356	Ø345	3.5	10	18	M10	Ø335	Ø400	8xM10
YG-450 (F)	Ø420	Ø404	Ø393	3.5	10	18	M10	Ø385	Ø450	8xM10
YG-500 (F)	Ø473	Ø473	Ø450	4	10	18	M10	Ø433	Ø500	12xM10

Modelo		Descripción	Material
AL	YG-300 (F)	Tapa de limpieza para tanque de aceite.	Tapa aluminio y brida de acero.